


Variante C — Radier en béton armé

Cotes en mètres · esquisse à faire vérifier par un bureau d'études

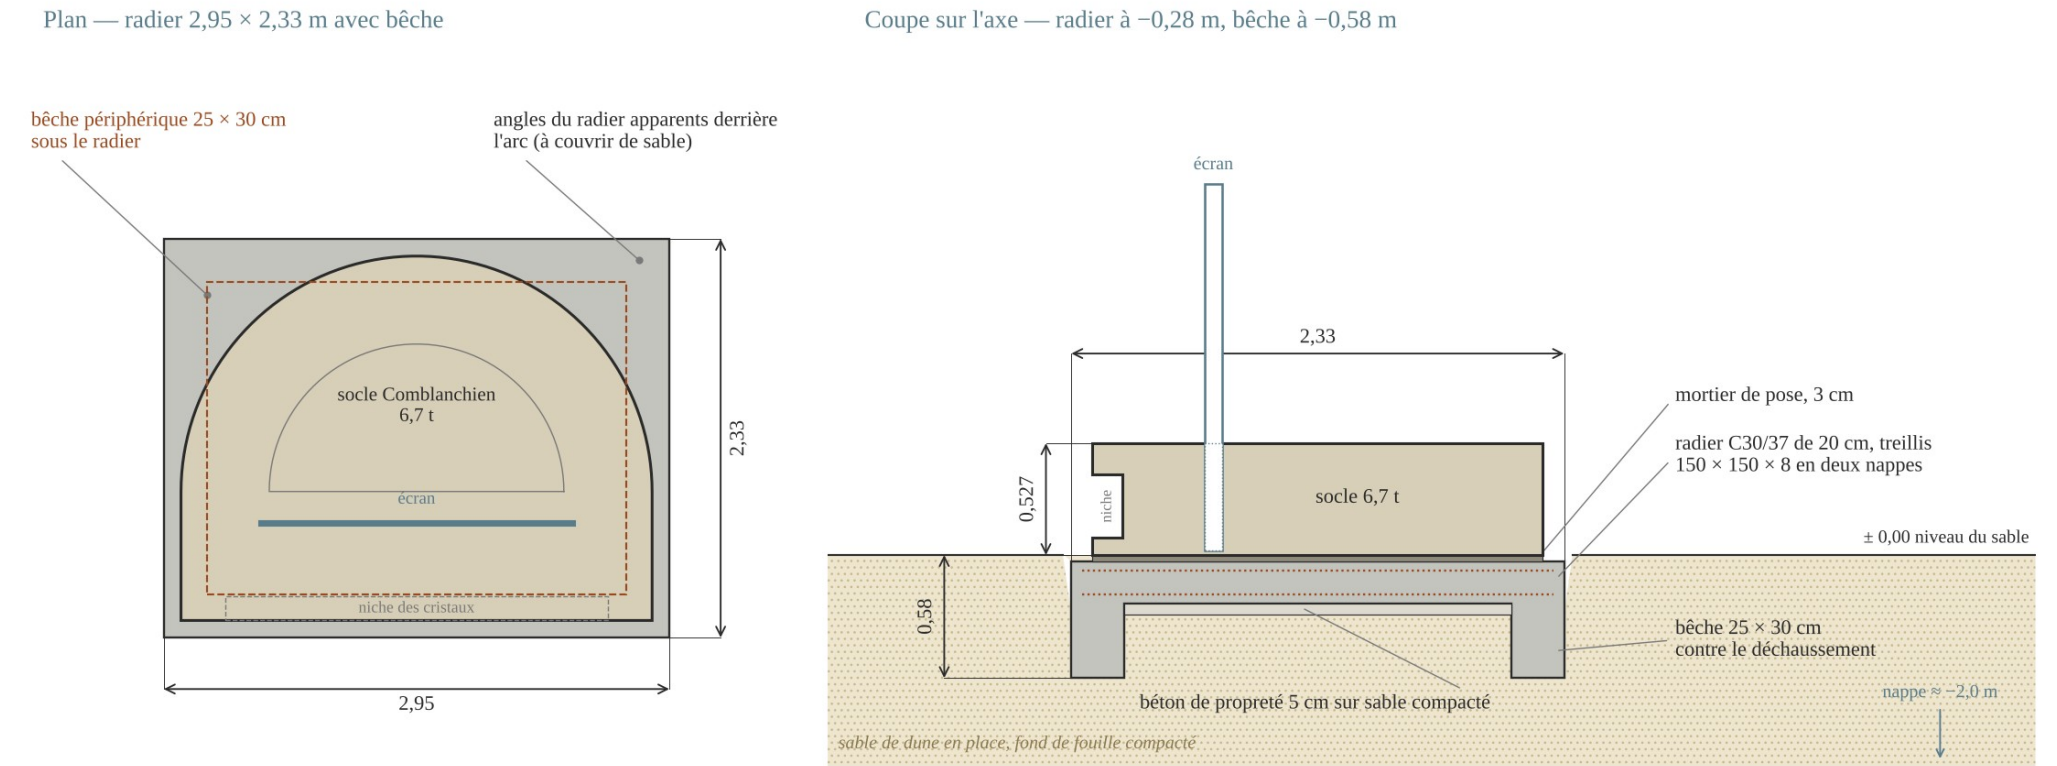

Pression nette au sol 14,0 kPa · tassement à 15 ans 0,8 à 2,4 mm · pente induite ≤ 0,09 % (seuil accepté 1 %) · portance sous vent extrême 1,9 (sable lâche) · coût estimé ≈ 4 500 € HTVA

PROJET LES VEILLEURS — Beaufort 27 ARTISTE · MAÎTRE D'ŒUVRE Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ASSISTANT ÉLECTROMÉCANIQUE Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 · gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Fondation — variante C OBJET Radier en béton armé avec bêche : plan et coupe N° DOCUMENT · RÉVISION · DATE · HEURE LV-FO-SCH-04 · rév. A · 09-10-2026 15:54 EN LIGNE base-les-veilleurs.vercel.app/les-veilleurs-fondation/	STATUT ESQUISSE © Eva L'Hoest 2026 — Confidentiel. Reproduction, diffusion ou usage hors de cette consultation interdits sans accord écrit de l'artiste. Cotes non contractuelles. 1 / 1
--	---	--